

## **DERMARUBBER S/P** **DERMARUBBER S**

*Sistema impermeabilizzante bituminoso  
al solvente, **antiradice***

- ◆ **Monocomponente**
- ◆ **Antiradice**
- ◆ **Resistente ai raggi UV se seminato fresco su fresco con scaglie di ardesia**
- ◆ **Eccellente elasticità: 1600%**
- ◆ **Perfetta adesione su ogni tipo di superficie**
- ◆ **Ideale per il ripristino puntuale di vecchi manti bituminosi**
- ◆ **Nella sua variante DERMARUBBER S è anche spatolabile a spessore e idoneo al contemporaneo incollaggio impermeabile di piastrelle su manti bituminosi**



# Sistema impermeabilizzante bituminoso al solvente, antiradice



## SISTEMA DERMARUBBER S/P

Dermarubber S/P è una guaina liquida impermeabilizzante, particolarmente elastica, additivata con un prodotto antiradice che la rende inattaccabile dalle piante e quindi ideale per impermeabilizzare fioriere, giardini pensili e muri controterra.












## SISTEMA DERMARUBBER S

Dermarubber S è un rasante impermeabilizzante spatolabile fibrorinforzato ideale per impermeabilizzare fondazioni, fioriere in CLS e superfici cementizie anche molto porose. Dermarubber S viene utilizzato anche come collante per l'incollaggio diretto di piastrelle prevalentemente su superfici bituminose (membrane, bitume ossidato, ecc.).




UNI EN  
14891



CAMPI DI APPLICAZIONE	DERMARUBBER S/P	DERMARUBBER S
Muri controterra: impermeabilizzazione di muri di fondazione anche in presenza di acqua di falda 	●	●
Superfici ≤ a 30 m <sup>2</sup> : scossaline, canali di gronda, etc. 		●
Coperture direttamente pavimentabili 		●
Rifacimenti di coperture preesistenti: ripristini non demolitivi di vecchi manti bituminosi e di superfici già pavimentate 	●	
Coperture a geometria complessa 	●	
Tetti in legno 	●	
Fioriere e strutture di contenimento terra 	●	
Incollaggio di piastrelle su fondi bituminosi 		●

## SISTEMA DERMARUBBER S/P

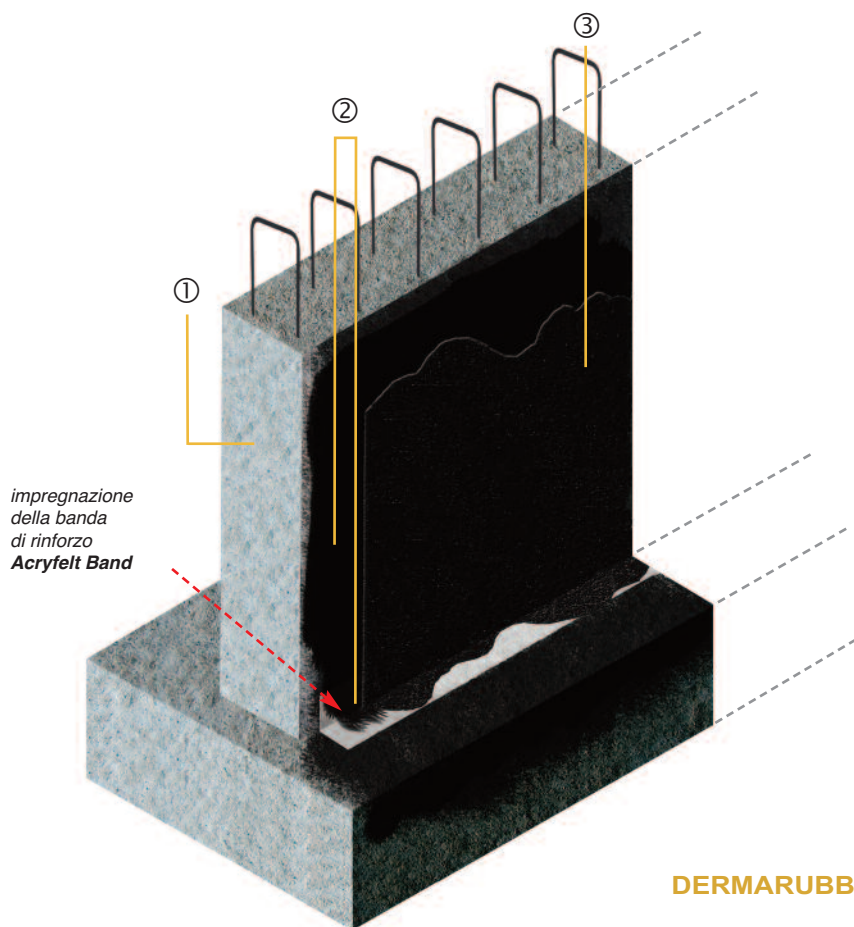


### DERMARUBBER S/P SYSTEM

- ① Setto in CLS
- ② **DERMARUBBER S/P** - Applicazione della prima mano e impregnazione della banda di rinforzo **ACRYFELT BAND** in coincidenza di giunti e riprese di getto
- ③ **DERMARUBBER S/P** - Applicazione della seconda mano

#### COLORI

- Nero

#### ATTREZZI

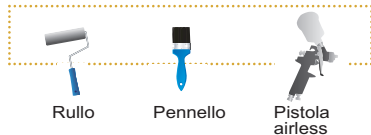

#### CONFEZIONI



Per applicazioni a spatola o per incollaggio diretto di piastrelle su manti bituminosi utilizzare **DERMARUBBER S**

**DERMARUBBER S** contiene una fibra sintetica ad alto modulo elastico perfettamente dispersa nella matrice mono-componente in pasta. Ciò garantisce un aumento del carico di rottura del materiale e la capacità di contrastare gli effetti del ritiro plastico.



## APPLICAZIONE SISTEMA DERMARUBBER S/P A SPRUZZO



DERMARUBBER S/P: APPLICAZIONE A SPRUZZO SU MURO DI FONDAZIONE

## APPLICAZIONE SISTEMA DERMARUBBER S E SISTEMA DERMARUBBER S/P A RULLO



● DERMARUBBER S: APPLICAZIONE A SPATOLA SU MURO DI FONDAZIONE CON FORTI POROSITÀ

● DERMARUBBER S/P: APPLICAZIONE A RULLO SU SETTI DI FONDAZIONE IN CLS

● DERMARUBBER S/P + ACRYFELT BAND PER LA RIPARAZIONE DI VECCHI MANTI BITUMINOSI

